APEX TABLE LIGHT (US WIRED)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

U.APX.TB

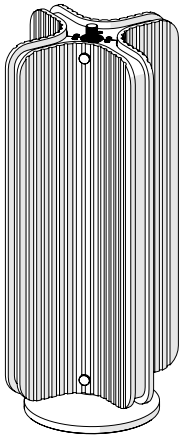

CONTENTS

X1 Apex Table Light



X4 Front Glass Panel



Plug adapter



ATTENTION

110-120VAC / 12VDC FITTING

EN ATTENTION READ BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION • Electrical work must be carried out by a qualified electrician • Disconnect the power supply at the fuse box before installation • Installation must comply with current local and national wiring regulations • Product is for indoor use only and should be installed in a dry environment only. • If the supply cable is damaged, it shall exclusivley be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard. • Use fixings and plugs suitable for substrate. • Fixings not supplied. • Two people required for handling and install.

MAINTENANCE • Always switch off electricity supply before cleaning, and allow 10 minutes to cool before replacing bulb, adjusting or cleaning. • Lacquered brass should be wiped with a soft duster. • Do not clean with any liquid, chemical or abrasive cleaners. • Glass can be cleaned using a suitable glass cleaner.

ES ATENCIÓN LEER ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN • Los trabajos eléctricos deben ser realizados por un electricista cualificado • Desconecte la alimentación eléctrica en la caja de fusibles antes de la instalación • La instalación debe cumplir con la normativa local y nacional vigente en materia de cableado • El producto es solo para uso en interiores y debe instalarse solo en un ambiente seco. • Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por una persona cualificada para evitar riesgos. • Utilizar fijaciones y tapones adecuados para sustrato. • Fijaciones no suministradas. • Se necesitan dos personas para la instalación.

MANTENIMIENTO • Desconecte siempre el suministro eléctrico antes de limpiar y deje que se enfríe durante 10 minutos antes de cambiar la bombilla, ajustarla o limpiarla. • El latón lacado debe limpiarse con un plumero suave. • No limpie con ningún líquido, producto químico o limpiador abrasivo. • El cristal puede limpiarse con un limpiador de cristales adecuado.

FR ATTENTION LUE AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION • Les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié. • Débranchez l'alimentation électrique au niveau de la boîte à fusibles avant l'installation. • L'installation doit être conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur en matière de câblage. • Le produit est destiné à un usage intérieur uniquement et doit être installé dans un environnement sec uniquement. • Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque. • Utiliser des fixations et des bouchons adaptés au substrat. • Fixations non fournies. • Deux personnes nécessaires pour l'installation.

ENTRETIEN • Toujours couper l'alimentation électrique avant de nettoyer, et laisser refroidir 10 minutes avant de remplacer l'ampoule, de régler ou de nettoyer. • Le laiton laqué doit être nettoyé avec un chiffon doux. • Ne nettoyez pas avec des nettoyants liquides, chimiques ou abrasifs. • Le verre peut être nettoyé à l'aide d'un nettoyant pour verre adapté.

INSTALLATION STEPS

1

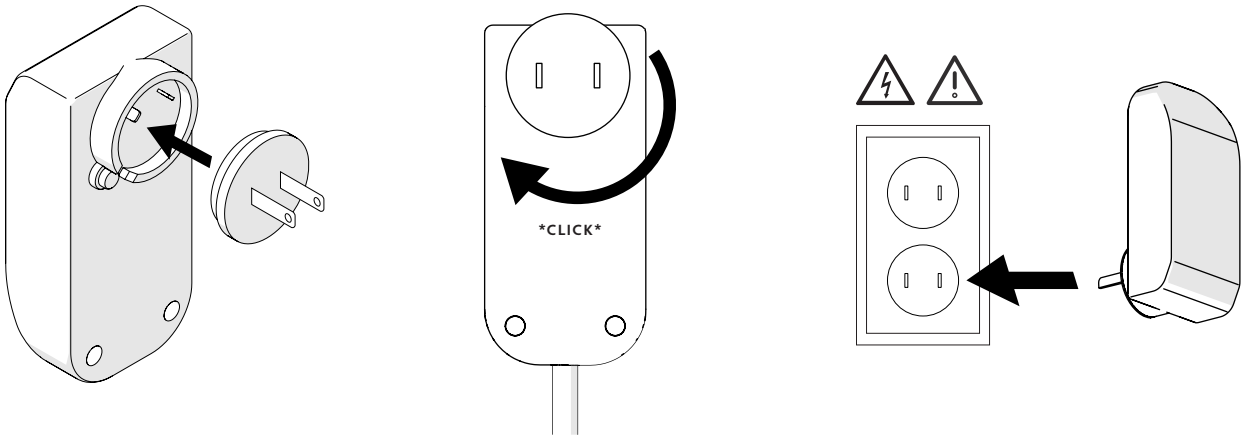
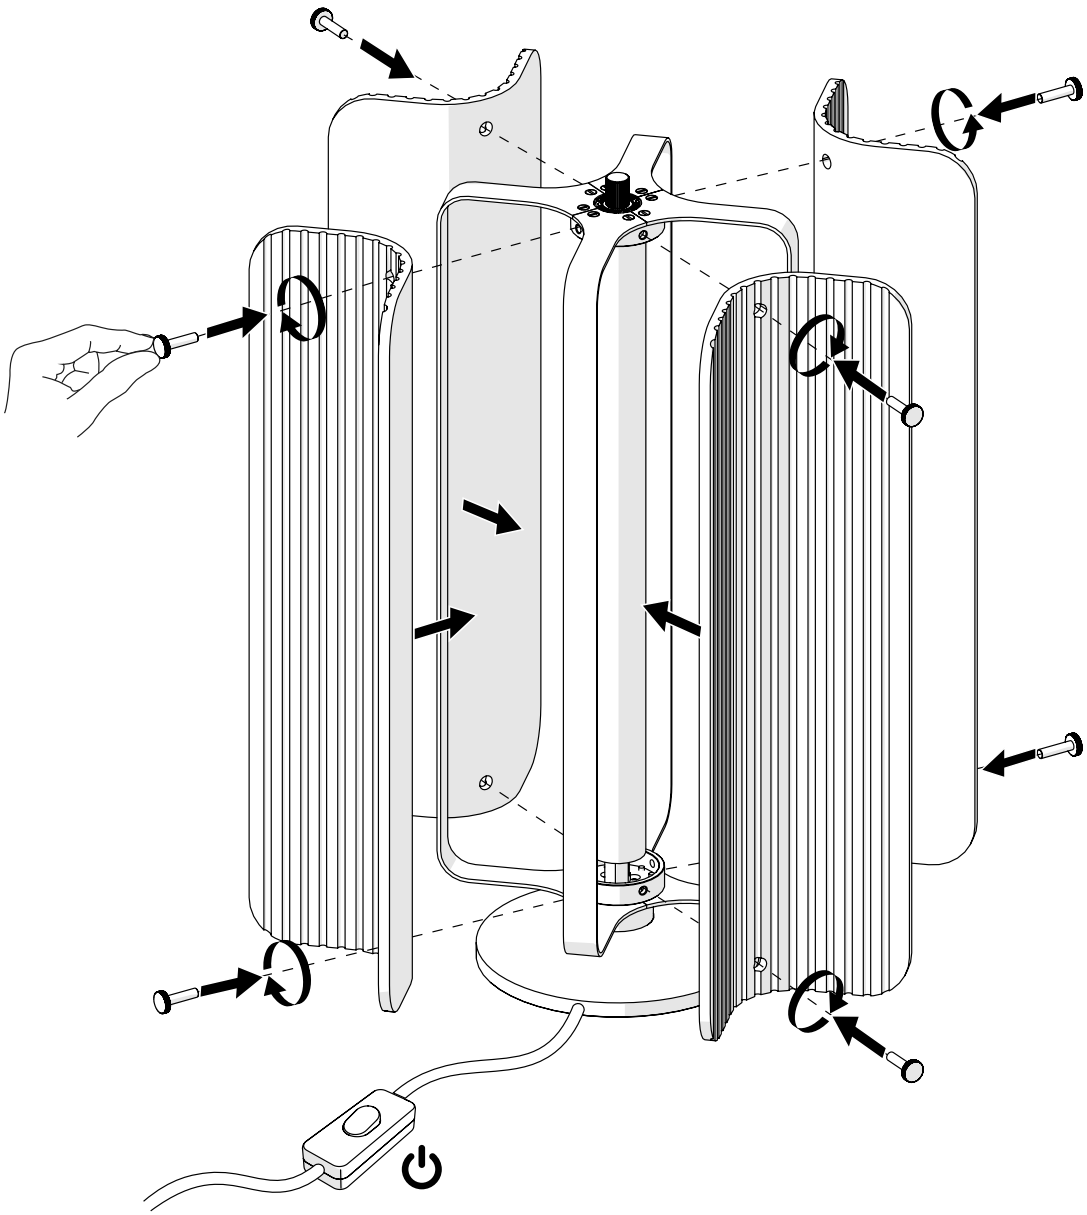
2