



STRATA 900/1200 (US WIRED)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

U.STC.P12.WC.XX
U.STC.P9.WC.XX

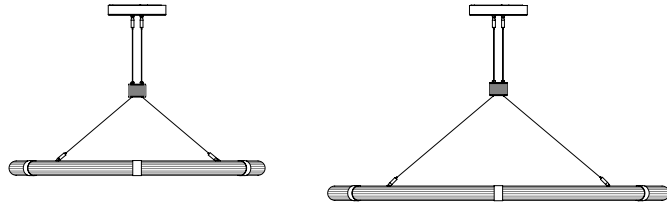

CONTENTS

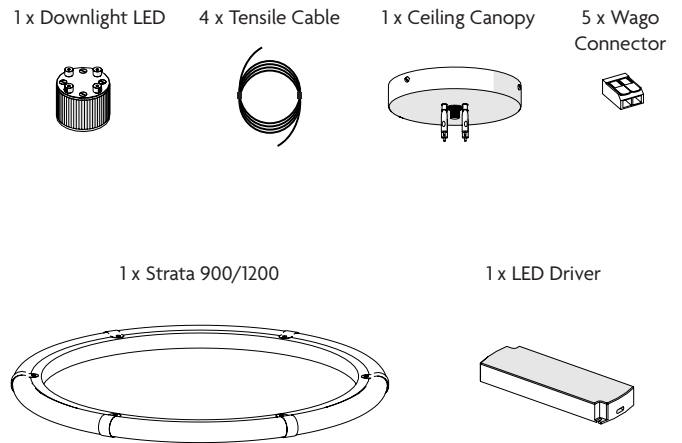

ATTENTION



110-120VAC DRIVER / 24VDC FITTING



EN ATTENTION READ BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION • Electrical work must be carried out by a qualified electrician • Disconnect the power supply at the fuse box before installation • Installation must comply with current local and national wiring regulations • Product is for indoor use only and should be installed in a dry environment only. • If the supply cable is damaged, it shall exclusively be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard. • Use fixings and plugs suitable for substrate. • Fixings not supplied. • Two people required for handling and install.

MAINTENANCE • Always switch off electricity supply before cleaning, and allow 10 minutes to cool before replacing bulb, adjusting or cleaning. • Lacquered brass should be wiped with a soft duster. • Do not clean with any liquid, chemical or abrasive cleaners. • Glass can be cleaned using a suitable glass cleaner.

ES ATENCIÓN LEER ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN • Los trabajos eléctricos deben ser realizados por un electricista cualificado • Desconecte la alimentación eléctrica en la caja de fusibles antes de la instalación • La instalación debe cumplir con la normativa local y nacional vigente en materia de cableado • El producto es solo para uso en interiores y debe instalarse solo en un ambiente seco. • Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por una persona cualificada para evitar riesgos. • Utilizar fijaciones y tapones adecuados para sustrato. • Fijaciones no suministradas. • Se necesitan dos personas para la instalación.


MANTENIMIENTO • Desconecte siempre el suministro eléctrico antes de limpiar y deje que se enfríe durante 10 minutos antes de cambiar la bombilla, ajustarla o limpiarla. • El latón lacado debe limpiarse con un plumero suave. • No limpie con ningún líquido, producto químico o limpiador abrasivo. • El cristal puede limpiarse con un limpiador de cristales adecuado.

FR ATTENTION LUE AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION • Les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié. • Débranchez l'alimentation électrique au niveau de la boîte à fusibles avant l'installation. • L'installation doit être conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur en matière de câblage. • Le produit est destiné à un usage intérieur uniquement et doit être installé dans un environnement sec uniquement. • Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque. • Utiliser des fixations et des bouchons adaptés au substrat. • Fixations non fournies. • Deux personnes nécessaires pour l'installation.


ENTRETIEN • Toujours couper l'alimentation électrique avant de nettoyer, et laisser refroidir 10 minutes avant de remplacer l'ampoule, de régler ou de nettoyer. • Le laiton laqué doit être nettoyé avec un chiffon doux. • Ne nettoyez pas avec des nettoyeurs liquides, chimiques ou abrasifs. • Le verre peut être nettoyé à l'aide d'un nettoyant pour verre adapté.

INSTALLATION STEPS


1

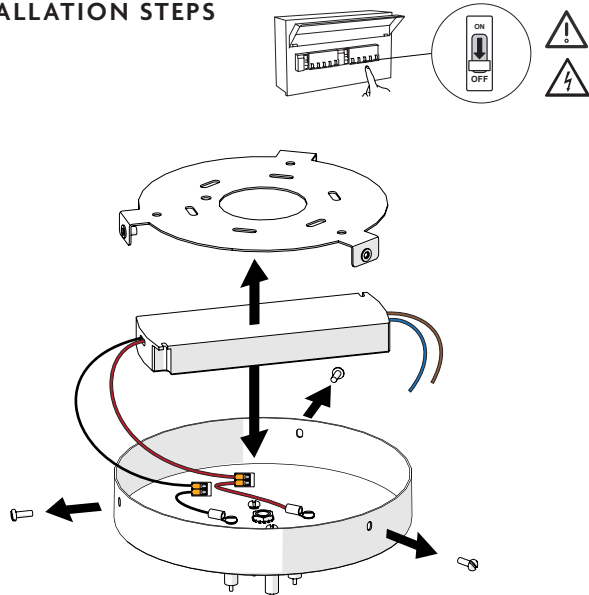


2

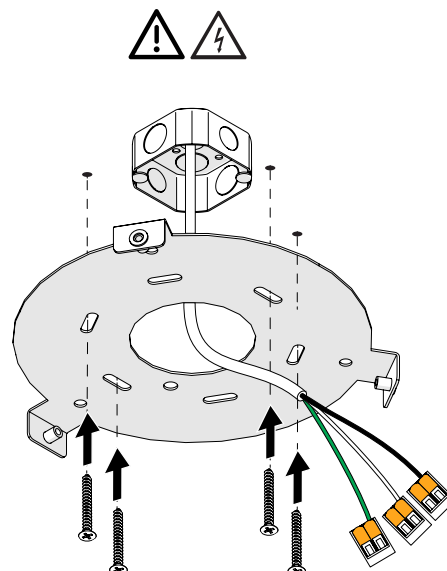


3

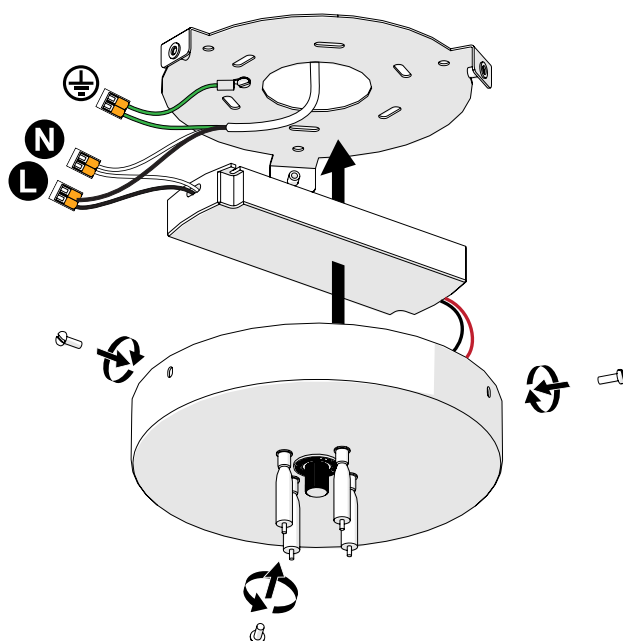


FUNCTION		USA / CANADA
Live	L	Black or Red / Negro o Rojo / Noir ou Rouge
Earth	⊕	Green+Yellow / Vert+Jaune / Verde+Amarillo o Verde / ou Vert or Green
Neutral	N	White / Blanco / Blanc

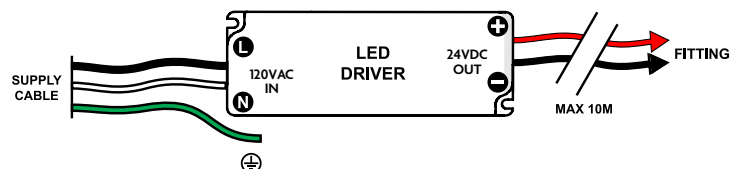

4

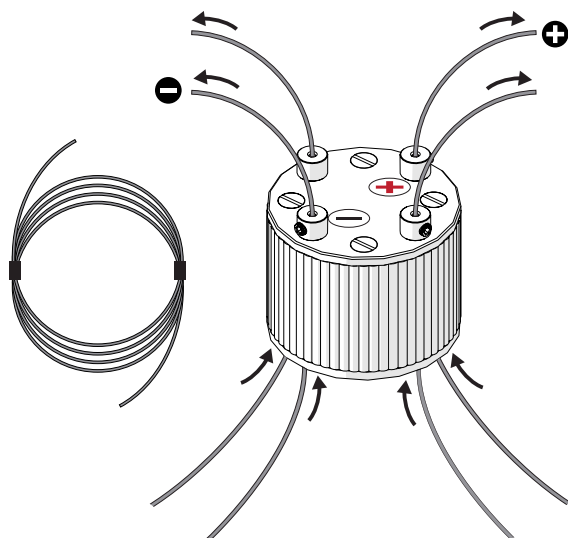


5

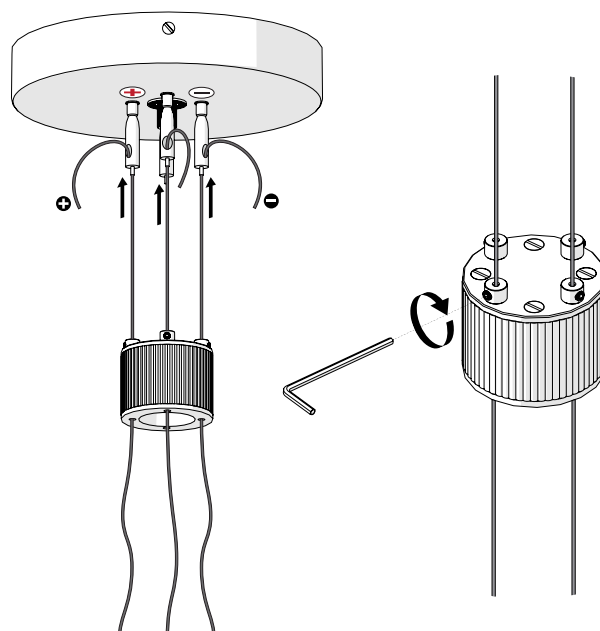


EN: FOLLOW THIS PAGE ONLY IF THE GLASS RING PARTS ARE LOOSE UPON ARRIVAL AFTER TRANSPORTATION.
ES: SIGA ESTA PÁGINA SOLO SI LAS PIEZAS DEL ANILLO DE VIDRIO ESTÁN SUeltas A SU LLEGADA DESPUÉS DEL TRANSPORTE.
FR: SUIVEZ CETTE PAGE UNIQUEMENT SI LES PIÈCES DE L'ANNEAU EN VERRE SONT DESSERRÉES À L'ARRIVÉE APRÈS LE TRANSPORT.


a

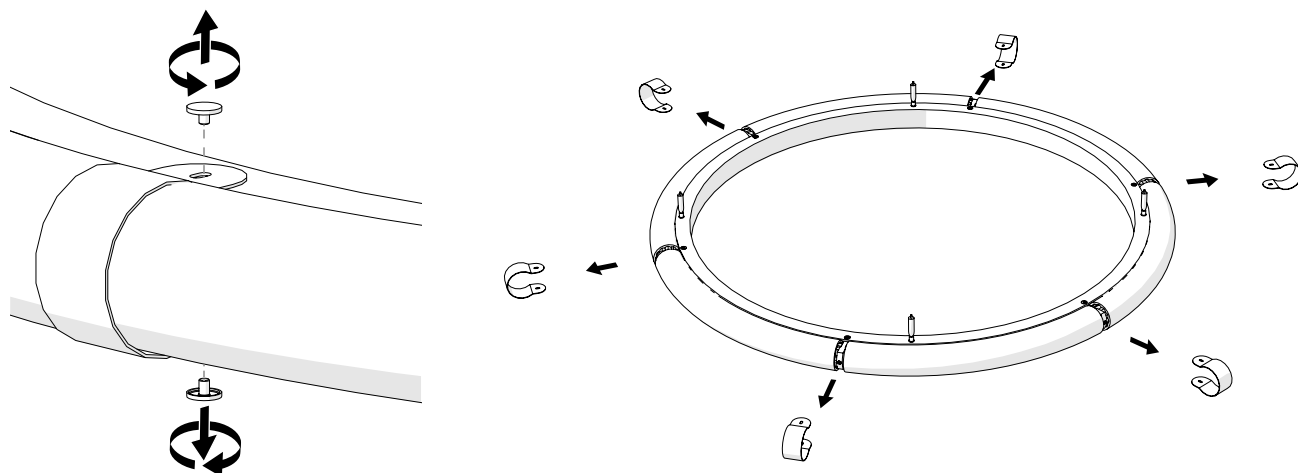


b

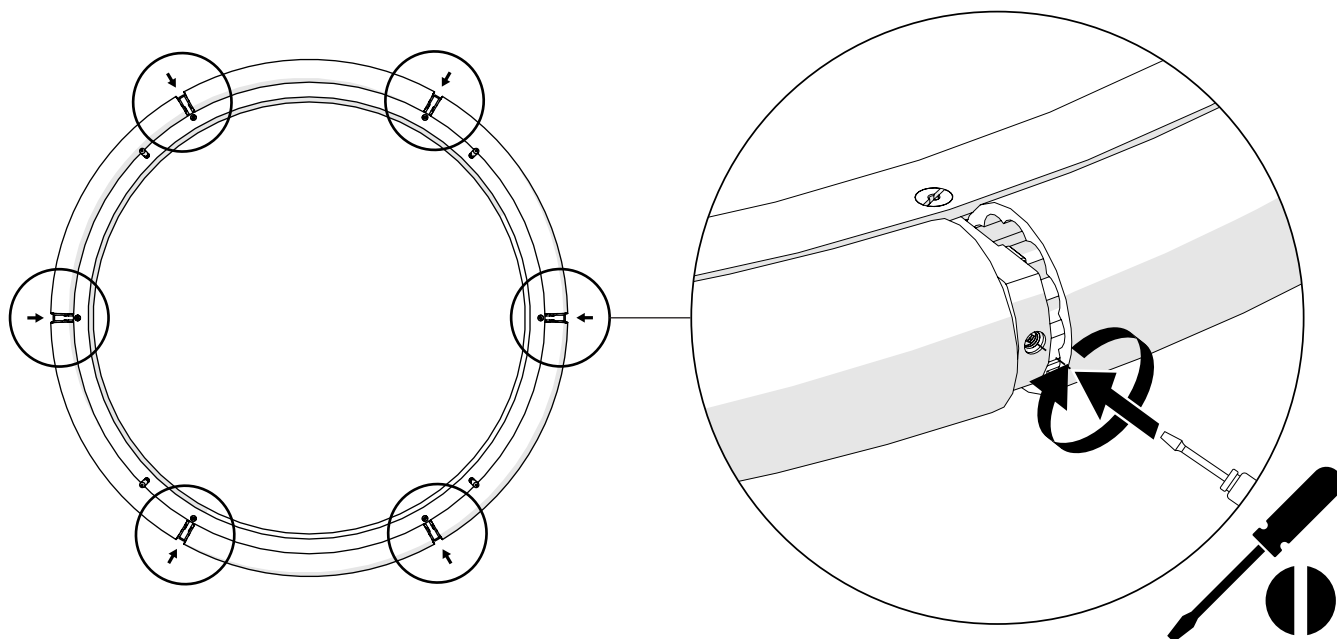


c

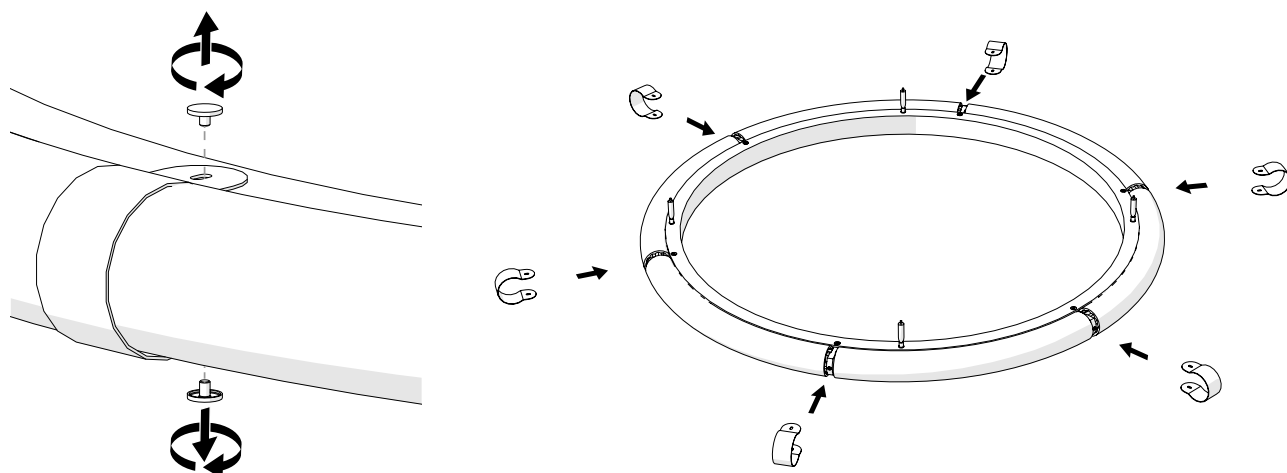


8

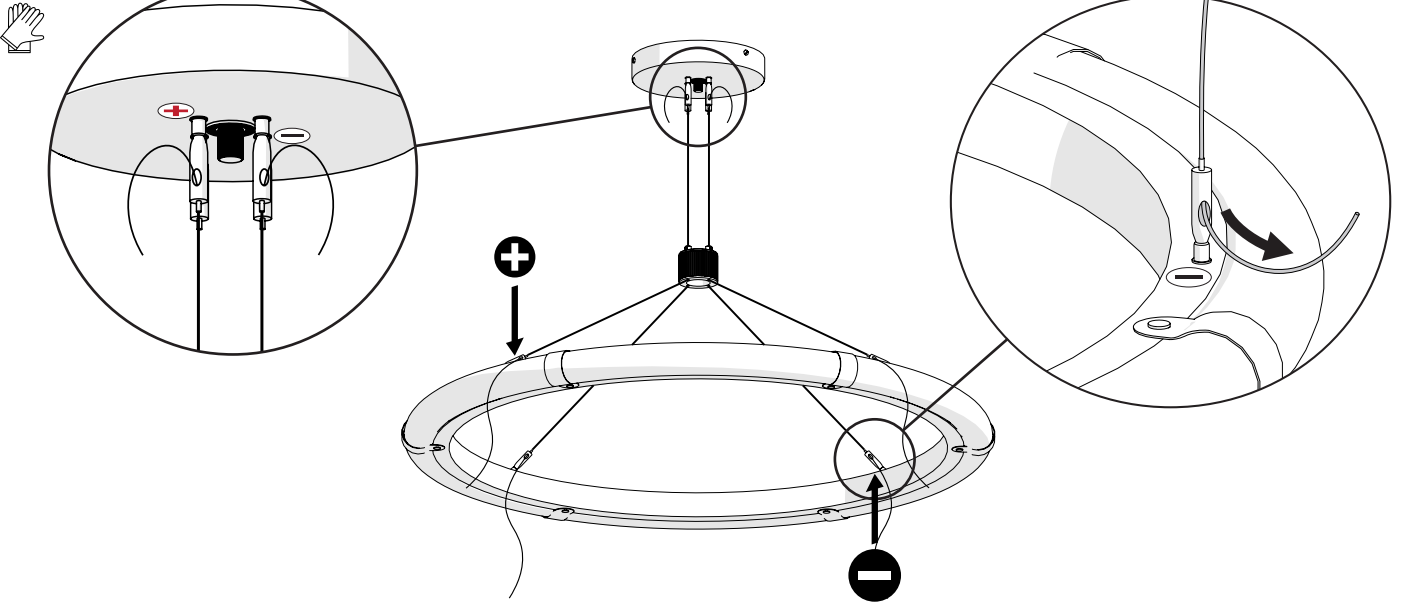

9

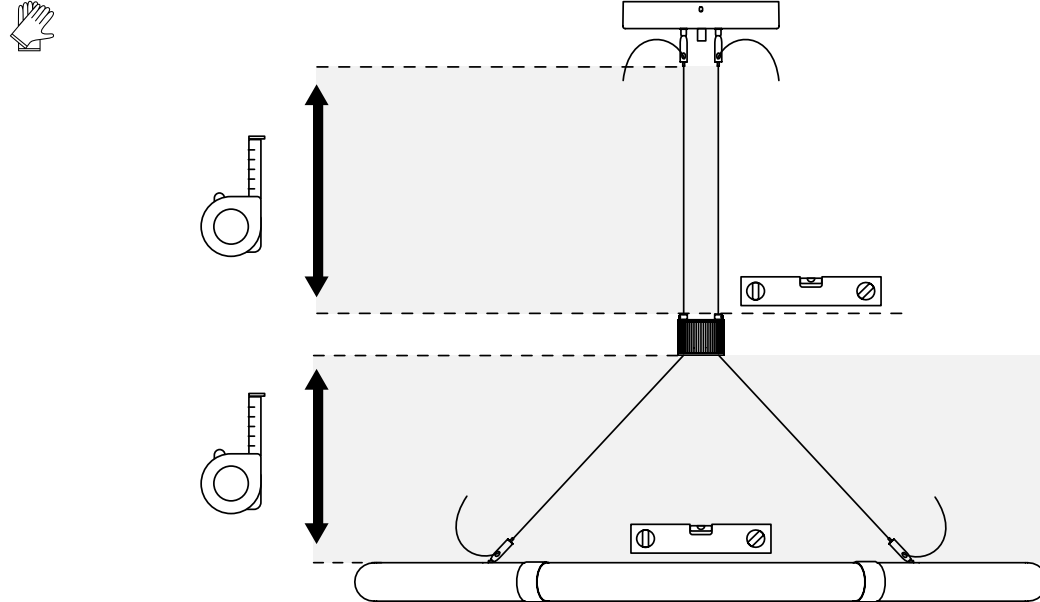

10

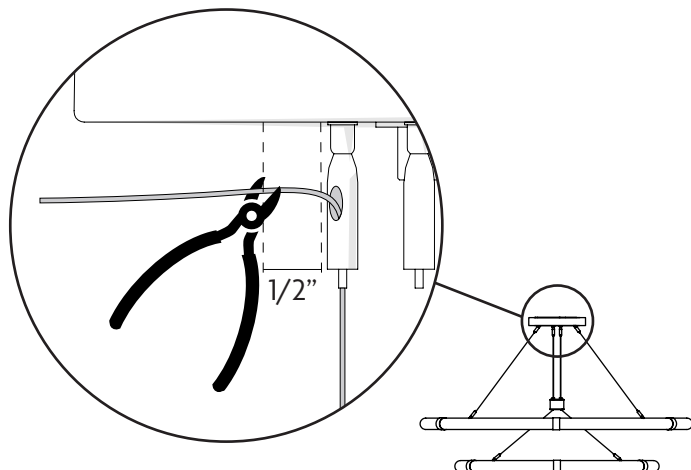

11

